

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Systemdichteinsatz KDS 90 Universal


Einsatzbereich

Systemdichteinsatz speziell für den Einsatz in KRASO® Kabeldurchführung KDS 90, 20 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Produktbild



Technische Zeichnung

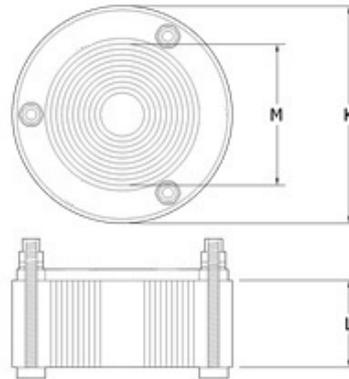

Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Druckverteilerplatte	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/- 5° Shore

Technische Details

- DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- Axiale Abwinklung der Medienrohre bis 8° möglich
- MPA Gas- und Druckwasserdicht geprüft bis 1,0 bar

Weitere Infos

[Finden Sie in unserem Downloadbereich](#)

Systemdichteinsatz KDS 90 Universal

K	90
M	6 – 52 mm oder blind
L	20
Gewicht	0,9
Artikel-Nr.	KKDS090DIUNI

• K | Kernbohrung • M | Medienleitung Außendurchmesser (Stufenlose Scheibentechnik) von... bis.. (mm) • L | Dichtung (mm) • Gewicht | in kg