

# SUPRA BAND



## BANDĂ BUTILICĂ DUBLU ADEZIVĂ UNIVERSALĂ CU PUTERE MARE DE LIPIRE

### DE NEEGALAT

Rezistentă la apă și aer, garantează aderența chiar și pe suporturi ude și la temperaturi scăzute.

### ELASTIC

Adecvată pentru sigilarea îmbinărilor lemn-lemn, compensează mișcările naturale ale materialului.

## COMPOZIȚIE

strat de separare  
hârtie impregnată cu silicon

adeziv  
compus dublu adeziv butilic, gri



## DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Rezistență la îmbătrânire	-	durată îndelungată	-
Tack inițial	ASTM D 2979	6 N	1.35 lbf
Adezivitate pe oțel, la 180°	ASTM D 1000	16 N/cm	9.14 lbf/in
Adezivitate pe beton la 180°	-	32 N/cm	18.27 lbf/in
Alunecare verticală	ISO 7390	absentă	-
Rezistență termică	-	-30 / +90 °C	-22 / 194 °F
Temperatură de aplicare	-	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Temperatură de depozitare <sup>(1)</sup>	-	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Emisii VOC	ISO 16000	30 µg/m <sup>3</sup>	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-

<sup>(1)</sup>Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.  
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	16
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	22

## DOMENII DE APLICARE

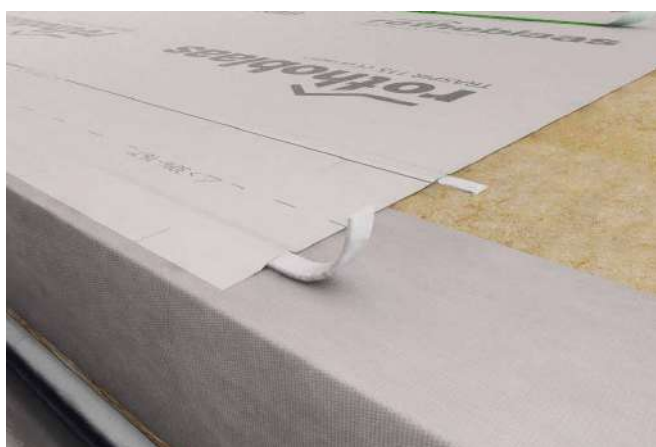

## PRODUSE ASOCIATE



**DOUBLE BAND**  
pag. 62



**OUTSIDE GLUE**  
pag. 154



**SUPERB GLUE**  
pag. 150



### AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Formula produsului din butil modificat permite o lipire instantanee și permanentă pe toate materialele de construcții. De asemenea, materialul este impermeabil la apă și la vapori, garantând o sigilare perfectă.

### POZARE RAPIDĂ

Puterea sa adezivă permite chiar și etanșarea suprafețelor umede sau poroase, fără a fi necesară aplicarea unor ulterioare produse, economisind în felul acesta timp și bani.