

Execuție în funcție de profil pentru **utilizarea optimă**
cu diverse sisteme – la înălțime de până la 80 mm.



Profil de racordare glaf blaugelb

Pentru o separare termică ideală între glaful de fereastră extern și intern.

- Asigură o preluare corectă, d.p.d.v. tehnic și vizual, a glafului de fereastră extern și intern
- Amortizare a sarcinii asigurată chiar și în cazul elementelor cu greutate ridicată
- Certificat conform standardului Cradle to Cradle® (C2C) Silver
- Fără deformare în zona penei de montaj, vertical față de nivelul ferestrei, flancurile plane previn o mișcare nepermisă în starea de utilizare
- Reducerea necesarului de service pentru reglajul ferestrei
- Reducerea punții termice între glaful de fereastră extern și intern

Caracteristicile produsului:


Profilul de racordare a glafului din PES comprimat (polistiren expandat) oferă cea mai bună protecție posibilă la căldură și umezeală și permite, adaptat individual la elementele de ferestre și uși montate, un montaj/fixare corecte d.p.d.v. tehnic și vizual a glafului de fereastră extern și intern – inclusiv o separare termică optimă.

Profilul de racordare a glafului este mai îngust decât rama oarbă a ferestrei, astfel există posibilitatea de poziționare optimă a glafului de fereastră intern și extern. Profilurile de racordare a glafului blaugelb pot fi produse la înălțimi cuprinse între 30 și 80 mm. O îmbinare nut și feder permite totodată o prelungire la orice lungime, iar prin intermediul capacității portante excepționale de 1.260 kg/dm² este posibilă utilizarea fără probleme a profilurilor inclusiv la elemente de fereastră mari și foarte late.

Profilurile de racordare a glafului raportate la profil pentru ferestre din plastic, lemn sau aluminiu sunt procurabile cu diverse forme și înălțimi.

Recomandare de etanșare: Între rama oarbă și profilul de racordare a glafului blaugelb etanșați cu Hybrid Polymer Crystal blaugelb (cod art. 0426600).

Pentru înșurubarea cu glaful ferestrei, recomandăm un șurub pentru glaf de fereastră cu șaibă presată în A2 4,5x35 mm cod art. 9024210, RAL9016 4,5x35 mm cod art. 9071019 sau RAL7016 4,5x35 mm cod art. 9071018




Avantajele produsului:

- asigură o preluare corectă, d.p.d.v. tehnic și vizual, a glafului de fereastră extern și intern
- amortizare a sarcinii asigurată chiar și în cazul elementelor cu greutate ridicată
- fără deformare în zona penei de montaj, vertical față de nivelul ferestrei, flancurile plane previn o mișcare nepermisă în starea de utilizare
- reducerea necesarului de service pentru reglajul ferestrei
- reducerea punții termice între glaful de fereastră extern și intern
- garantează o bună termoizolație
- adecvat pentru toate ferestrele din plastic și/sau aluminiu printr-o adaptare individuală
- adecvat pentru glafurile ferestrelor de piatră și aluminiu datorită înălțimii de construcție de 35 și 40 mm
- înșurubare asigurată a glafului de fereastră din aluminiu
- îmbinare nut și feder pentru prelungirea la orice lungime
- transport optim, dimensiune palet 1.200 mm
- domeniu de utilizare în construcțiile noi și vechi
- o soluție pentru toate sistemele profilate
- conținut redus de substanțe toxice testat conform EMICODE EC1 Plus
- certificat conform standardului Cradle to Cradle® (C2C) Silver

Date tehnice:

Material:	PES foarte dens (polistiren expandat), ductilitate ridicată
Culoare:	gri
Capacitate portantă la sarcină de presiune, în condiții de deformare totală maximă de 2%:	1260 kg/dm ²
Capacitate portantă la sarcină de presiune, la 60 x 40 mm: (pană de montaj blaugelb)	5800 N
Comportament la incendiu: DIN 4102-1:1998-05 / DIN EN 13501-1:2019-05	B2 / clasa E
Conductivitate termică valoare nominală λ_{10} : DIN EN 12667:2001-05	0,0403 W/m*K
Rezistența la difuzia vaporilor de apă: DIN EN ISO 12086	228 μ
Permeabilitate la aer: EN 12207	clasa 4
Rezistența la îndoire: DIN EN 12089	≥ 2490 kPa
Atenuarea zgomotului transmis prin aer: DIN EN ISO 717-1 (la o suprafață de 0,8 m ²)	40 mm: R_w 28,5 dB \pm 1,2 dB
Tensiunea de compresiune (2%) comprimare: DIN EN DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05	≥ 1435 kPa
Rezistență la forfecare: DIN EN ISO 14130	0,217 N/mm ²
Rezistența formei: DIN ISO 75-1	pe termen scurt până la +95°C pe termen lung până la +85°C
Stabilitatea formei: DIN EN 13163:2015-04	foarte ridicată, chiar și în condiții de expunere la interperii
Absorbție de apă la depozitare în imersie până la 28 zile: DIN 12087	$\leq 0,5$ Vol-%
Indici de extracție a șurubului: șurub de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 7,5 x 42 mm sfs șurub glaf fereastră 4,5 x 35 mm	$F_{FK,AZ}$ 1200 N $F_{FK,AZ}$ 510 N
Compatibilitate cu materialele de construcție obișnuite:	garantată, cu excepția solvenților, a substanțelor cu conținut de solvenți și a substanțelor care nu sunt compatibile cu polistirenul
Rezistența la îmbătrânire:	rezistentă la putrezire, mucegărire
Cod deșeu:	Cod 170604 Cod 170904

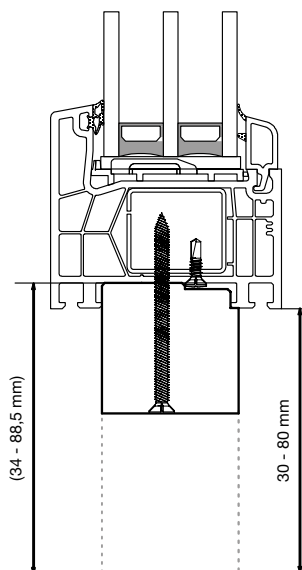

Denumire articol	UA	Cod art.
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 30(37)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000	29 buc.	3100000893
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 35(42)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000	26 buc.	3100000164
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 40(47)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000	23 buc.	3100000894
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 45(52)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000	21 buc.	3100000895
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 50(57)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000	19 buc.	3100000896
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 30(37)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000	29 buc.	3100000897
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 35(42)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000	26 buc.	3100000205
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 40(47)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000	23 buc.	3100000898
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 45(52)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000	21 buc.	3100000899
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 50(57)x40x1200 mm Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000	19 buc.	3100000920
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 30(38)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	28 buc.	3100000208
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 35(43)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	25 buc.	3100000163
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 40(48)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	23 buc.	3100000207
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 45(53)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	21 buc.	3100000912
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 50(58)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	19 buc.	3100000420
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 60(68)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	16 buc.	3100000348
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 70(78)x45x1200 mm Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 IQ și S8000 IQ	14 buc.	3100000421
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 30(38)x40x1200 mm Inoutic Prestige 76	28 buc.	3100000917
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 35(43)x40x1200 mm Inoutic Prestige 76	25 buc.	3100000161
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 40(48)x40x1200 mm Inoutic Prestige 76	23 buc.	3100000918
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 45(53)x40x1200 mm Inoutic Prestige 76	21 buc.	3100000919
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 50(58)x40x1200 mm Inoutic Prestige 76	19 buc.	3100000940
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 30(37)x40x1200 mm Inoutic Eforte 84	29 buc.	3100000930
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 35(42)x40x1200 mm Inoutic Eforte 84	26 buc.	3100000160
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 40(47)x40x1200 mm Inoutic Eforte 84	23 buc.	3100000931
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 45(52)x40x1200 mm Inoutic Eforte 84	21 buc.	3100000932
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 50(57)x40x1200 mm Inoutic Eforte 84	19 buc.	3100000933
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 30(38,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	28 buc.	3100000671
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 35(43,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	25 buc.	3100000165
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 40(48,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	22 buc.	3100000672
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 45(53,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	20 buc.	3100000673
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 50(58,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	19 buc.	3100000276
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 80(88,5)x45x1200 mm Profine 88 compatibil cu Profine 76	12 buc.	3100000410

Denumire articol	UA	Cod art.
Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 30(38,5)x40x1200 mm Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo	28 buc.	3100000952
Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 35(43)x40x1200 mm Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo	25 buc.	3100000166
Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 40(48)x40x1200 mm Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo	23 buc.	3100000953
Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 45(53)x40x1200 mm Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo	21 buc.	3100000954
Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 50(58)x40x1200 mm Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo	19 buc.	3100000955
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36)x40x1200 mm Salamander bluEvolution 82	30 buc.	3100000220
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41)x40x1200 mm Salamander bluEvolution 82	26 buc.	3100000211
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46)x40x1200 mm Salamander bluEvolution 82	24 buc.	3100000921
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51)x40x1200 mm Salamander bluEvolution 82	21 buc.	3100000922
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56)x40x1200 mm Salamander bluEvolution 82	20 buc.	3100000923
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36,5)x45x1200 mm Salamander bluEvolution 92	29 buc.	3100000826
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41,5)x45x1200 mm Salamander bluEvolution 92	26 buc.	3100000827
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46,5)x45x1200 mm Salamander bluEvolution 92	23 buc.	3100000828
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51,5)x45x1200 mm Salamander bluEvolution 92	21 buc.	3100000829
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56,5)x45x1200 mm Salamander bluEvolution 92	19 buc.	3100000830
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36,5)x40x1200 mm Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92	29 buc.	3100000821
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41,5)x40x1200 mm Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92	26 buc.	3100000822
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46,5)x40x1200 mm Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92	23 buc.	3100000823
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51,5)x40x1200 mm Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92	21 buc.	3100000824
Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56,5)x40x1200 mm Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92	19 buc.	3100000825
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(37)x40x1200 mm Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70	29 buc.	3100000191
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(42)x40x1200 mm Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70	26 buc.	3100000140
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(47)x40x1200 mm Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70	23 buc.	3100000929
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(52)x40x1200 mm Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70	21 buc.	3100000950
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(57)x40x1200 mm Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70	19 buc.	3100000951
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(34)x55x1200 mm Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70	31 buc.	3100000624
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(39)x55x1200 mm Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70	27 buc.	3100000574
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(44)x55x1200 mm Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70	25 buc.	3100000575
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(49)x55x1200 mm Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70	22 buc.	3100000576
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(54)x55x1200 mm Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70	20 buc.	3100000577
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(35)x55x1200 mm Schüco AWS 75	30 buc.	3100000578
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(40)x55x1200 mm Schüco AWS 75	27 buc.	3100000579
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(45)x55x1200 mm Schüco AWS 75	24 buc.	3100000611

Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de prelucrare reprezintă directive generale valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Profil de racordare glaf blaugelb

Pentru o separare termică ideală între glaful de fereastră extern și intern.



Denumire articol	UA	Cod art.
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(50)x55x1200 mm Schüco AWS 75	22 buc.	310000612
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(55)x55x1200 mm Schüco AWS 75	20 buc.	310000613
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(35)x70x1200 mm Schüco AWS 90	30 buc.	310000620
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(40)x70x1200 mm Schüco AWS 90	27 buc.	310000621
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(45)x70x1200 mm Schüco AWS 90	24 buc.	310000581
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(50)x70x1200 mm Schüco AWS 90	22 buc.	310000622
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(55)x70x1200 mm Schüco AWS 90	20 buc.	310000623
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(34)x70x1200 mm Schüco AWS 90	31 buc.	310000614
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(39)x70x1200 mm Schüco AWS 90	27 buc.	310000615
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(44)x70x1200 mm Schüco AWS 90	25 buc.	310000616
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(49)x70x1200 mm Schüco AWS 90	22 buc.	310000617
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(54)x70x1200 mm Schüco AWS 90	20 buc.	310000618
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 30(37)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	29 buc.	310000190
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 35(42)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	26 buc.	310000162
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 40(47)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	23 buc.	310000883
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 45(52)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	21 buc.	310000720
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 50(57)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	19 buc.	310000882
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 70(72)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	15 buc.	310000626
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 80(87)x40x1200 mm Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76	13 buc.	310000474

Indicație de siguranță:

În conformitate cu directivele și prevederile indicate, produsul nu este considerat material periculos.

Livrare și formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original. Actualul ambalaj: Se utilizează o folie stretch PE vopsită în alb, rezistentă la UV minim 6 luni, din POLIETILENĂ FS 340-03 și LL 118 BLEND.

Eliminare ca deșeu:

Conform nomenclatorului de deșeuri:

Cod 170604 (materiale izolante sortate PES)

Cod 170904 (deșeuri din activitatea de construcții și demolări)