



KRASO® Kabeldurchführung KDS
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)





| |
|-----|
| WU |
| 1+2 |



KRASO® Kabeldurchführung KDS

Kompatibel, dicht, sicher – die Doppeldichtpackung mit System

- + **Kompatibel** mit allen gängigen Systemen! **Dicht** dank druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung!** **Sicher** durch bruchunempfindliches Vollwandmaterial!
- + Das **intelligente, umfassende und flexible Kabeldurchführungssystem** für komplexe Neubauten: **Öffentliche Gebäude, Kliniken, technisch-naturwissenschaftliche Einrichtungen** oder den **industriell-gewerblichen Bereich**.
- + Nahezu **unbegrenzte Möglichkeiten** für modernste, technische Gebäudeausstattung: Horizontal und vertikal kombinierbar, Einbau im 45° Winkel mit vormontierten Bügeln, verfügbar für Fertigteilwände oder zur Einbindung in Flächenabdichtungen.
- + Zahlreiches Zubehör rundet das **KRASO® Kabeldurchführungssystem** zu einem kompletten, universell einsetzbaren Paket ab!
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

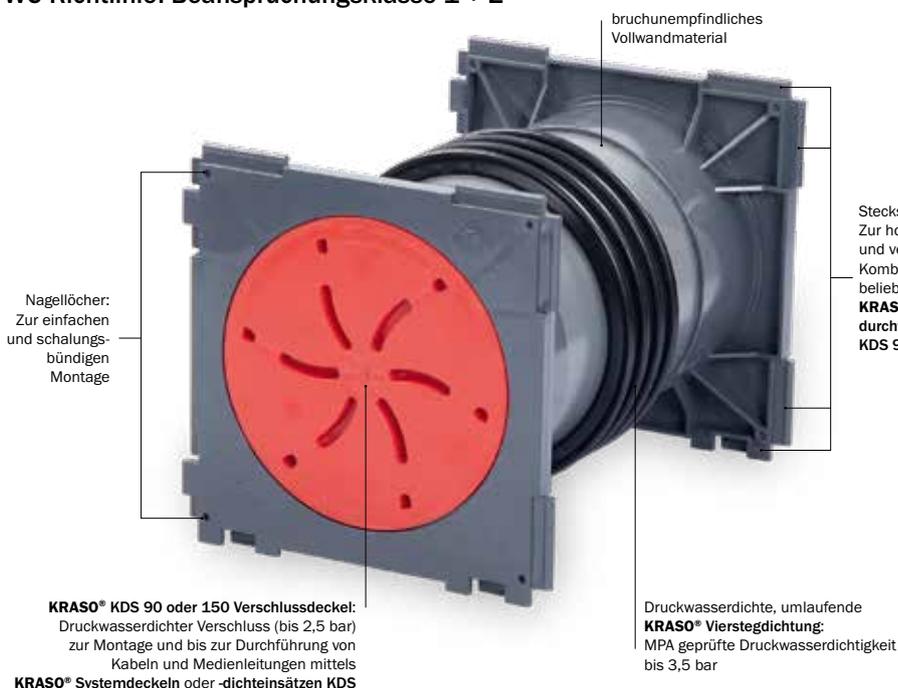

KRASO® Kabeldurchführung KDS
Einbausituation

Stecksystem:
Zur horizontalen
und vertikalen
Kombination
beliebig vieler
KRASO® Kabel-
durchführungen
KDS 90 oder 150



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung
horizontal und vertikal kombinierbar sowie **KRASO® KDS** Zubehör:

- **KRASO® Systemdeckel 150 mit Schlauchadapter**
- **KRASO® Systemdeckel KDS 150 3-fach - Warmshrumpftechnik -**
- **KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150**



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150
Doppeldichtpackung mit KRASO® Abstand-
halter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpak-
ckung zur Vergrößerung des Achsabstandes
von 210 mm auf 250 mm





KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150
Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 12 | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Doppeldichtpackung | 32 € | | | | | | | | | | | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung | 37 € | | | | | | | | | | | |
| Aufpreis je Durchführung: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung | 12 € | | | | | | | | | | | |

Lieferumfang: **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150
Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 6 ^{1,2} | 7 ² | 10 ² | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung | 28 € | | | | | | | | | | | | | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung | 32 € | | | | | | | | | | | | | |
| Aufpreis je Durchführung: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung | 7,50 € | | | | | | | | | | | | | |

¹ nur für **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung, ² aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO®** Doppelstegdichtung

Lieferumfang: **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung, werkseitig montiert

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150
Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Doppelstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel | KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung | 32 € | | | | | | | | | | |
| KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW 150 als Doppeldichtpackung | 37 € | | | | | | | | | | |
| Aufpreis je Durchführung: KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung | 12 € | | | | | | | | | | |

Lieferumfang: **KRASO®** Kabeldurchführung KDS/DFW 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

Abweichende Wandstärken auf Anfrage!