

NAIL BAND

BANDĂ BUTILICĂ DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR



AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorită formulei din butil modificat, asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus unor solicitări termice. Recomandat și pentru aplicarea la temperaturi scăzute.

TEMPERATURI SCĂZUTE

Butilul asigură o excelentă adeziune pe suporturi, în condiții de mediu rigide.




DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Rezistență la tracțiune	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
Alungire la rupere	EN 14410	> 300%	-
Forță de lipire la 90°	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de aplicare	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

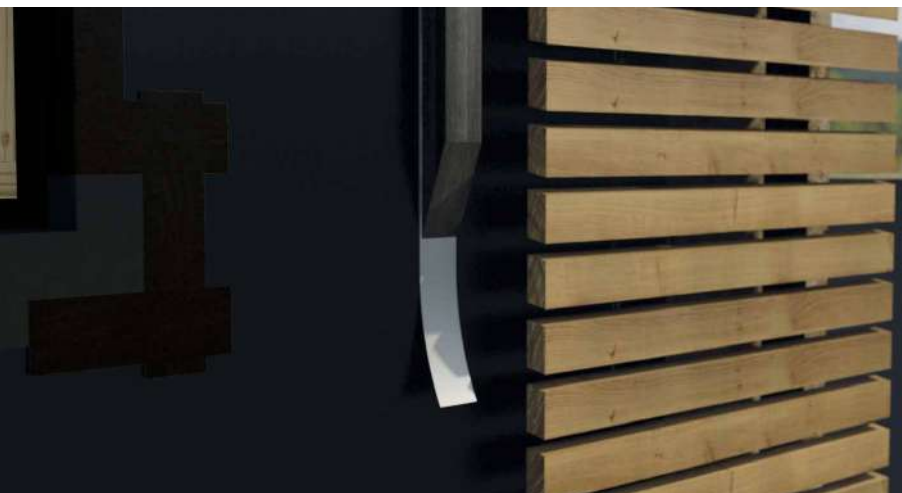

AUTOSIGILANT

Datorită elasticității sale, butilul are tendința de a se sigila în jurul șurubului sau cuiului folosit pentru fixarea șipcilor sau elementelor pe care este aplicat.

DURABILITATE

Amestecul butilic asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus la solicitări termice, păstrându-și elasticitatea și impermeabilitatea în timp.