

PRIMER SPRAY

SUBSTRAT UNIVERSAL SPRAY PENTRU BENZI ADEZICE ACRILICE


ISTANTANEU

Datorită aplicării cu ajutorul buteliei spray și al duzei reglabile, nu necesită pensule sau alte unelte, în vederea aplicării.

PERFORMANT

La o distanță de circa 30-50 cm de suprafață, se obține o zonă de lipire de circa 6 cm.

Ideal pentru aplicarea cu benzi Rothoblaas.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	conversie USC
Compoziție	amestec de adeziv termoplastic și solvent	-
Culoare	chihlimbar deschis	-
Timp necesar pentru uscare (20 °C / 50 %RH)	1-2 minute	-
Temperatură de aplicare (cartuș)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Temperatură de aplicare (suport și mediu)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Rezistență termică după uscare	-10 / +100°C	+14 / +212 °F
Prezență solvenți	da	-
Clasificare VOC Franța	A+	-
Conținut de VOC	82% / 585 g/L	-
Temperatură de transport	+5 / +50°C	+41 / +122 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+15 / +35 °C	+59 / +95 °F
Timp de păstrare ⁽²⁾	cel mult 12 luni	-


⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit. ⁽²⁾Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1 - H222, H229.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut	conținut	
	[mL]	[US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12

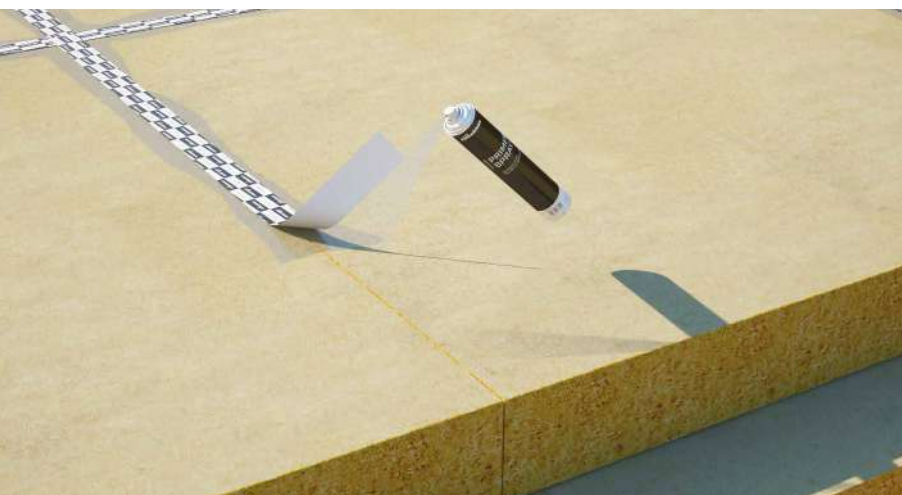

POZARE RAPIDĂ

Permite să se uniformizeze chiar și suprafețele cele mai rugoase și fibroase, pentru a permite aplicarea de benzi sau de sigilanți.

REGLABIL

Duză reglabilă, pentru o aplicare mai precisă, adecvată oricărei situații. Este suficient să rotiți duza, pentru a mări sau reduce zona de pulverizare.