

SUPRA BAND

BANDĂ BUTILICĂ DUBLU ADEZIVĂ UNIVERSALĂ CU PUTERE MARE DE LIPIRE



DE NEEGALAT


Rezistentă la apă și aer, garantează aderența chiar și pe suporturi ude și la temperaturi scăzute.

ELASTIC

Adecvată pentru sigilarea îmbinărilor lemn-lemn, compensează mișcările naturale ale materialului.

COMPOZIȚIE

- 1 strat de separare: hârtie cu silicon
- 2 adeziv: compus dublu adeziv butilic, gri

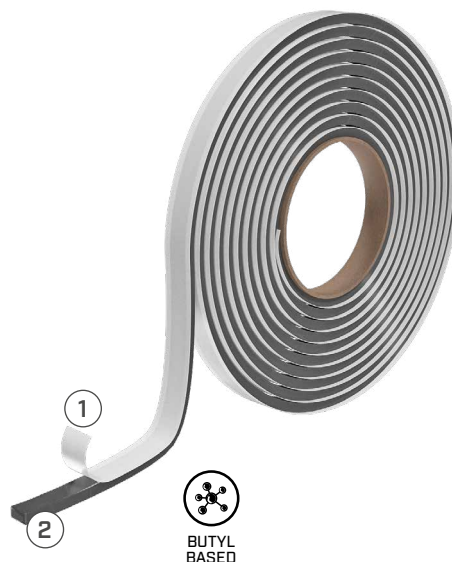

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Tack inițial +23/+5 °C	ASTM D2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Forță de lipire pe oțel la 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Adezivitate pe oțel, la 180°	ASTM D1000	13 N/10 mm	7.4
Adezivitate pe beton la 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Alunecare verticală	ISO 7390	absentă	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Clasă de rezistență la foc pe îmbinare simplă din CLT (120 mm), rost de 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatură de depozitare ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Expunere la agenți atmosferici	-	4 săptămâni	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.



^(*)Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


DOMENII DE APLICARE

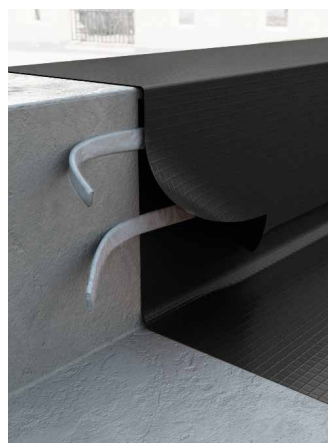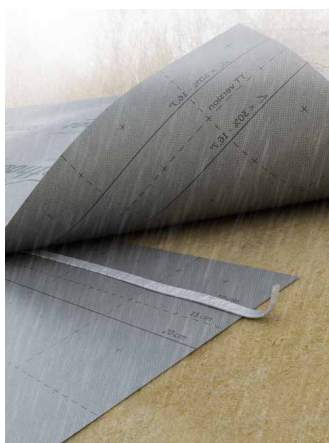

ETANȘARE ȘI IZOLARE LA FOC

Testele efectuate în laboratorul CSI conform standardului EN 1363-4 au permis să se caracterizeze reacția la foc a diferitelor îmbinări din CLT sigilate cu produse Rothoblaas.

ETANȘARE (E)	Tampon din bumbac	> 96 minute	
	Flacără persistentă		
IZOLARE (I)	Timp	> 96 minute	

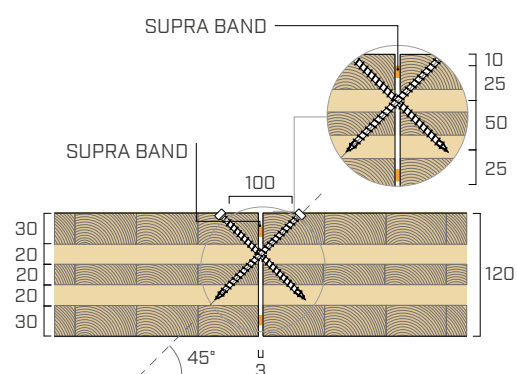

PRODUSE ASOCIATE



DOUBLE BAND
pag. 68



OUTSIDE GLUE
pag. 160



MANICA FLEX
pag. 148



BLACK BAND
pag. 144



AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorită amestecului butilic special, produsul își menține în timp proprietățile adezive ridicate.

POZARE RAPIDĂ

Puterea sa adezivă permite chiar și etanșarea suprafețelor umede sau poroase, fără a fi necesară aplicarea unor ulterioare produse, economisind în felul acesta timp și bani.