

DOUBLE BAND

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ UNIVERSALĂ

ADEZIUNE SPORITĂ

Amestecul de adeziv acrilic ce nu conține solvenți asigură o excelentă adeziune pe suporturile cele mai obișnuite, chiar și la temperaturi scăzute.

SIGUR

Deși are o grosime redusă, sigilarea va fi una sigură, datorită grilajului de ranforsare.


COMPOZIȚIE

strat de separare
hârtie impregnată cu silicon

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

armătură
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

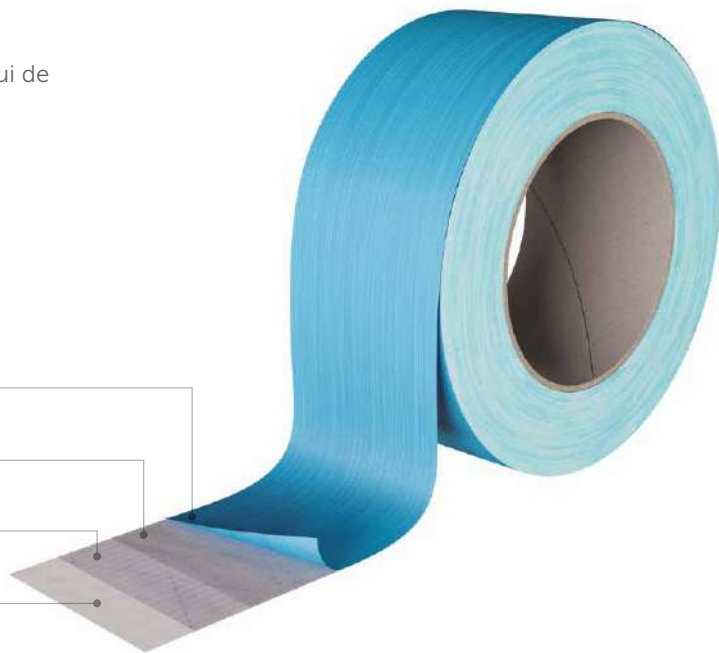


DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Adezivitate	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Rezistență termică	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C recomandată > +5 °C	+14 / +104 °F recomandată > +41 °F
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE




SUPRA BAND
pag. 132



ROLLER
pag. 326



MARLIN
pag. 328

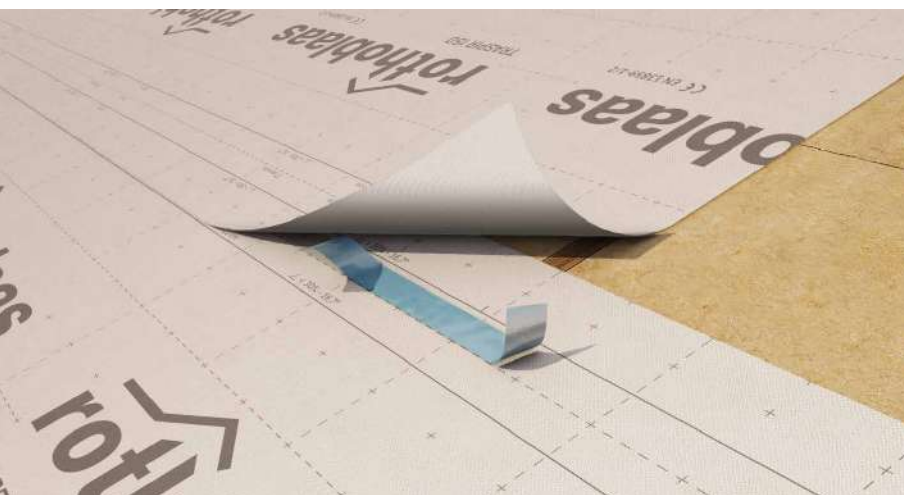

SIGILARE INVIZIBILĂ LA RANG DE ARTĂ

DOUBLE BAND permite o perfectă sigilare invizibilă și oferă protecție împotriva acțiunii agenților atmosferici, precum și durabilitate în timp.

REZISTENȚĂ TERMICĂ

Datorită formulei sale speciale, adezivul acrilic asigură o excelentă stabilitate la fluctuațiile termice.