

FLUID MEMBRANE

MEMBRANĂ SINTETICĂ SIGILANTĂ APLICABILĂ CU PENSULA SAU PRIN PULVERIZARE

CE
EN 1504-2
EN 14891



ELASTIC



DAMP
PROOF

FLEXIBIL

Amestecul pe bază de rășini sintetice este elastic și rezistent la eventuale deplasări ale fantelor sigilate.

POZARE RAPIDĂ

Se poate aplica cu rola, cu pensula sau prin pulverizare, cu posibilitatea de a introduce o țesătură sintetică de ranforsare, pe post de structură de suport.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Clasificare	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
Densitate	ISO 2811-1	1,45 kg/L	12.10 lb/gal
Reziduu sec (m/m la 130 °C)	ISO 3251	65%	-
Timp de maturare a suprafeței 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	4 h	-
Timp necesar pentru uscare 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	24 h	-
Temperatură de aplicare (produs, mediu și suport)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Rezistență la temperatură	-	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Reacție la foc	EN 13501-1	E	-
Vâscozitate Brookfield	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	-
Putere de acoperire a materialului ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	-	> 1,5 kg/m ²	-
Aderență pe beton prin întindere directă	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Impermeabilitate la apă	EN 14891	conform	-
Permeabilitate la apă lichidă (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Transmisie a vaporilor de apă (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Permeabilitate la anhidridă carbonică (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
Temperatură de depozitare ⁽⁵⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC	Dir. 2004/42/CE	2,25 % - 32,65 g/L	-

⁽¹⁾Principii. Protecție împotriva riscurilor de penetrare (H,I,C); control al umidității (H,C); sporire a rezistibilității prin limitarea conținutului de umiditate (H,C). Tipologii. H: Impregnare hidrofoabă; I: Impregnare; C: înveliș.

⁽²⁾Produs impermeabil la apă, se aplică sub formă de lichid în dispersie, cu capacitate optimizată de acoperire a fisurilor la -5 °C egală cu: > 0,75 mm.

⁽³⁾Valorile indicate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice de pe șantier (temperatură, umiditate, putere absorbantă a substratului, ventilație).

⁽⁴⁾Aplicarea trebuie să se facă în cel puțin două/trei straturi. Consumul mediu poate varia în funcție de natura și de gradul de porozitate a suportului și de grosimea pe care doriți să o obțineți.

⁽⁵⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit. Verificați data de fabricație indicată pe cutie. A se feri de îngheț.


⁽⁶⁾Pe suprafețe de peste 10 m², aplicați REINFORCEMENT pe primul strat proaspăt. Dacă suprafața suportului este poroasă, se recomandă să se aplice primul strat diluat cu până la 20% apă. Așteptați să se usuce complet înainte de a aplica cel de-al doilea strat.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 16.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [kg]	conținut [lb]	culoare		
FLUIDMEM	10	22	gri	1	24

DOMENII DE APLICARE

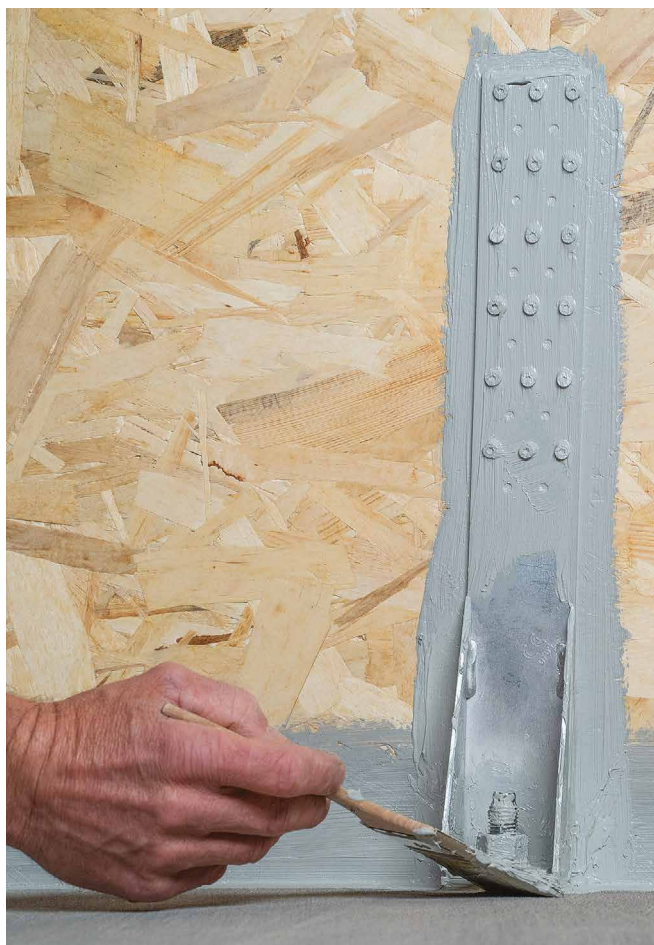


PUMP SPRAY

PULVERIZATOR AIRLESS ELECTRIC

- Viteză și eficiență
- Sistem de aspirație transparent

COD	versiune	buc.
PUMPSPRAY240	240 V cablu	1

Consultați produsul la pag. 390.

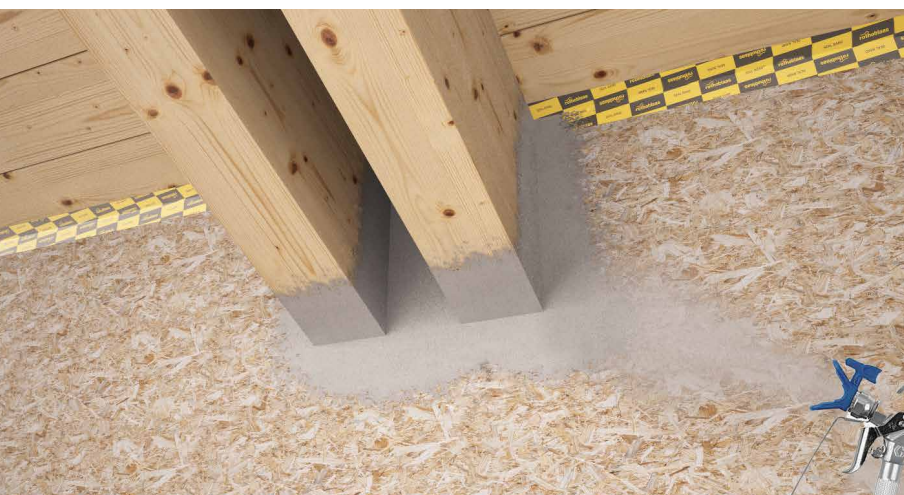

SIGURANȚĂ

Rezistent la acumulările de apă pe suprafață, chiar și în lipsa pantelor. Adecvat și pentru suprafețe din zone industriale sau din zone de mare. Produs inodor și atoxic. Nu conține solvenți.

ADERENȚĂ

Datorită formulei sale, produsul asigură o aderență perfectă, fiind adecvat pentru detalii de execuție complexe și fiind rezistent la microfisurări.