

EASY BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ



D
DIN 4108-11

VERSATIL

Adeziune progresivă și stabilă în timp, pe cele mai răspândite suporturi.

UZ INDUSTRIAL

Amestec adeziv și versiuni disponibile concepute chiar și pentru prefabricate.

COMPOZIȚIE

suport

folie din polietilenă (PE)

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

armătură


grilaj de ranforsare din poliester

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

hârtie impregnată cu silicon

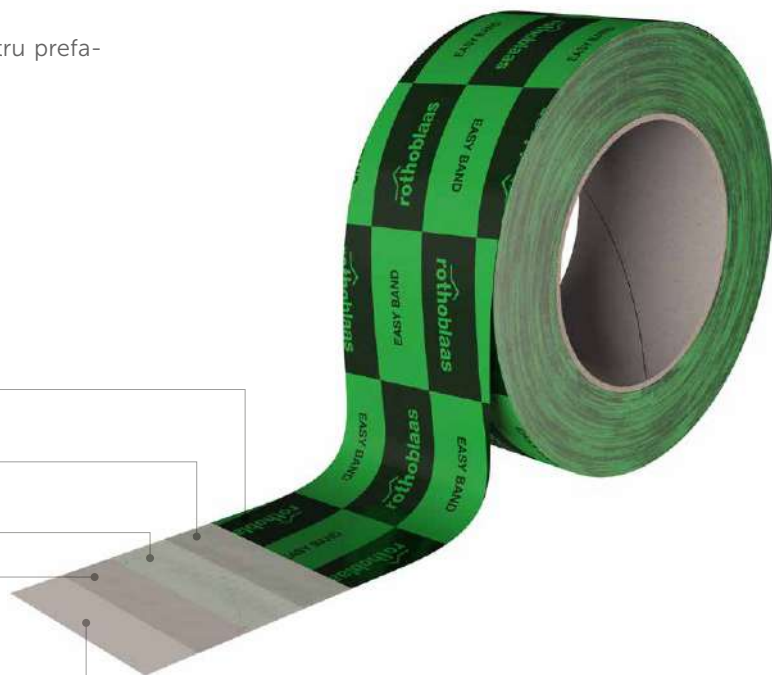

DATE TEHNICE




Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	-	0,28 mm	11 mil
Adezivitate	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
Rezistență la razele UV	-	4 luni	-
Temperatură de aplicare	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Emisii VOC	EN 16516	55 µg/m ³	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emicode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

DOMENII DE APLICARE

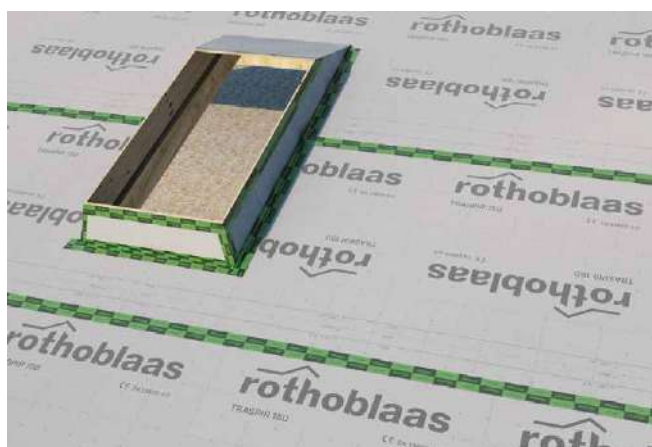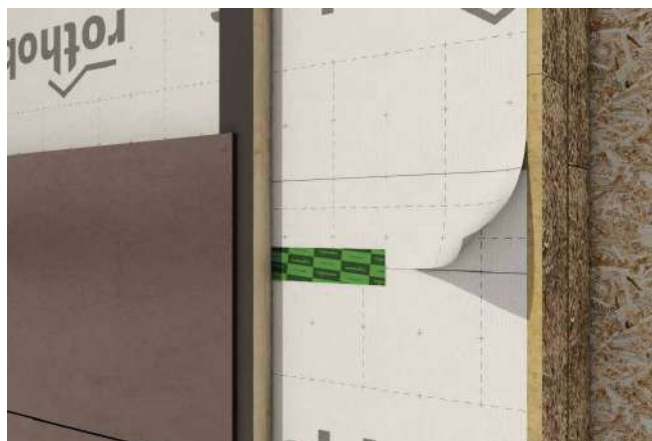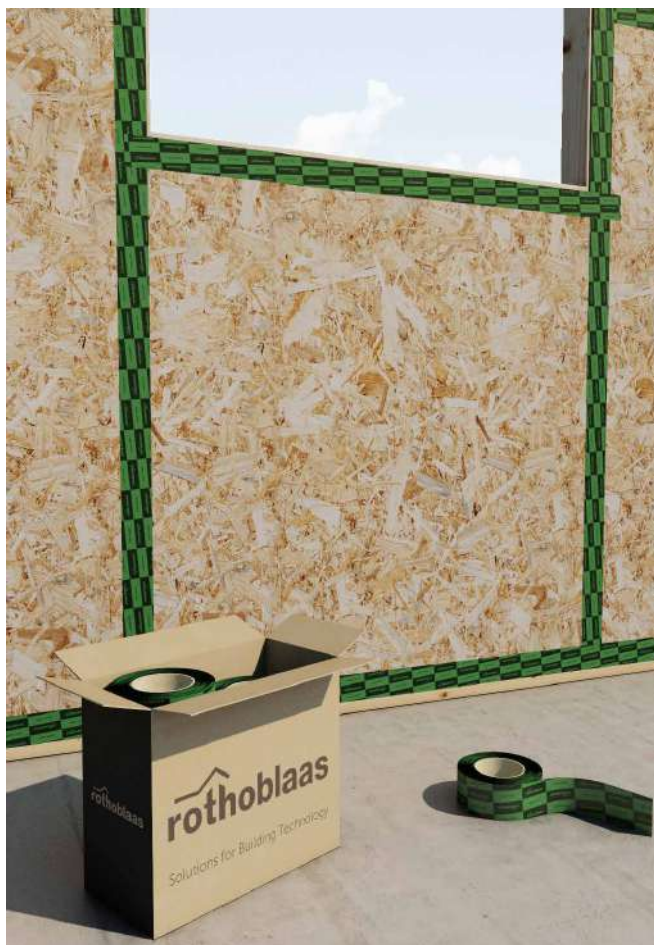

PRODUSE ASOCIATE




PRIMER SPRAY
pag. 102



PRIMER
pag. 103



CUTTER
pag. 328

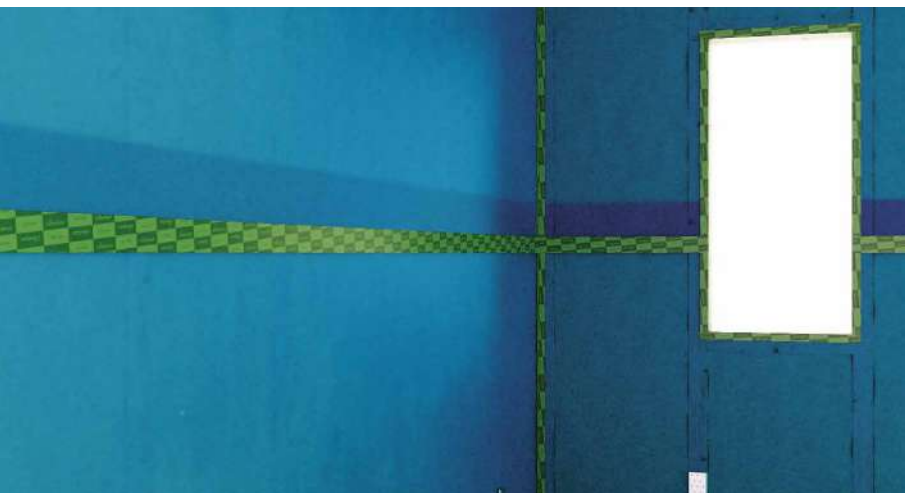

COST-PERFORMANȚĂ

Ambalajul și amestecul dintre clei și carier au permis obținerea unui produs excelent, cu costuri reduse.

CHIAR ȘI PENTRU ZONE CU CLIMĂ CALDĂ

Datorită tipului de adeziv, cantității acestuia și alegerii carier, această bandă este adecvată pentru sigilări ale suprafețelor netede și în caz de temperaturi ridicate, evitându-se alunecarea benzii în toate acele cazuri când adezivul are în general tendința de a se înmuia.